


Schieberohre, Edelstahl

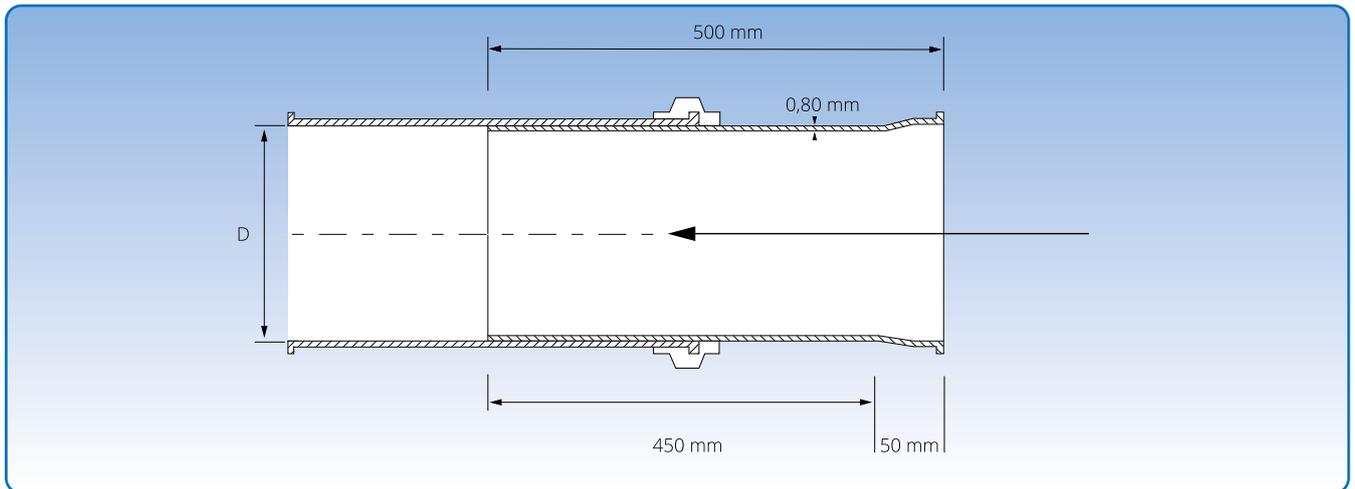

Die genauen Abmessungen können der unten stehenden Tabelle entnommen werden.

Durchmesser: $\varnothing 100$ - $\varnothing 300$ mm.

Schieberohre werden aus 0,80 mm Stahlblech hergestellt und mit Schnellverschluss-Spannringe einschließlich Gummieinlage geliefert. Schnellverschluss-Spannringe sind verzinkt.

Artikelnr.	Abmessungen		Gewicht kg
	D mm		
1099561	100		0,98
1099564	120		1,18
1099565	125		1,55
1099570	140		1,38
1099573	150		1,47
1099574	160		1,90
1099579	175		1,74
1099580	180		2,24
1099582	200		1,99
1099585	224		2,23
1099588	250		2,40
1099594	300		3,00
1099596	315		3,60
1099598	350		3,95
1099600	400		5,00
1099603	450		5,70
1099604	500		6,30

Die angegebenen Artikelnummern beziehen sich auf Schieberohre für die Montage mit Spannring [f.b].

Schieberohre sind außerdem für andere Verbindungsmethoden erhältlich. Siehe S. 5 für weitere Verbindungsmethoden.